Move 20/2

Sistema de estacionamiento para 2 vehículos independientes, formado de dos plataformas cincadas superpuestas y conectadas rígidamente entre sí, con una capacidad de carga de 2.000 kg por cada plataforma . El Move 20/2 se instala tanto en interiores como en exteriores y para su funcionamiento requiere un foso de intercambio sencillo y poco profundo. Con este sistema económico, cómodo y muy funcional se obtienen dos plazas independientes, ocupando la misma superficie que ocuparía un solo vehículo.
EL MOVE 20/2 esta certificado con la marca CE.

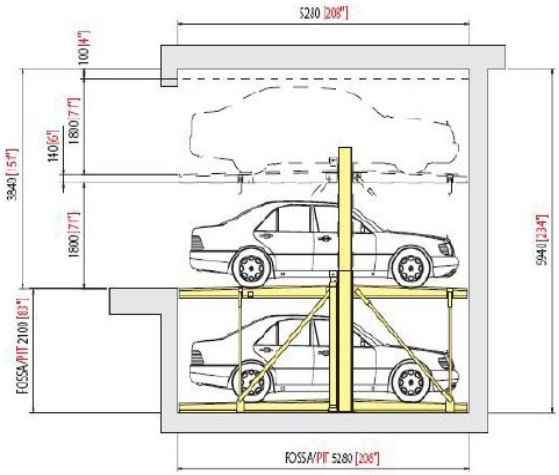

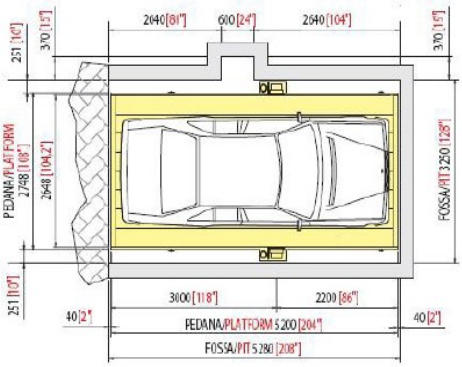

Principales características:

- Estructura acabada con pintura en polvo secada al horno
- Plataforma cincada para sostener el vehículo
- Mandos a baja tensión
- Dispositivos de seguridad activos y pasivos en los componentes de elevación y estacionamiento.

plataforma arriba

Plataforma en funcionamiento

2.00 kg // 4.400 lbs	Capacidad
5.200 mm // 205"	Largo
2748 mm // 108.2"	Ancho
5.940 mm // 234"	Altura max.
1.800 mm // 71"	Distancia entre las plataformas
4 kw	Motor
220-380V/3/50-60 Hz	Alimentación